

Auswuchtperlen ATV Granulat d'équilibrage ATV



Dimension Zoll <i>dimension pouce</i>	Dimension metrisch <i>dimension métrique</i>	Strassenprofil <i>profile route</i>	Geländenprofil <i>profile terrain</i>
--	---	--	--

6 Zoll/pouce			
	140/70-6	60	90
15x6-6	150/75-6	60	90

7 Zoll/pouce			
18x7-7	180/80-7	113	142

8 Zoll/pouce			
16x7-8	180/60-8	113	142
18x9.5-8	240/55-8	142	170
18x10-8	255/50-8	142	170
18x11-8	280/45-8	142	170
19x7-8	180/80-8	113	142
20x10-8	255/60-8	142	170
20x11-8	280/55-8	142	170
21x10-8	255/65-8	142	170
22x11-8	280/65-8	142	170
22x12.5-8	320/55-8	170	227

9 Zoll/pouce			
20x10-9	215/50-9	113	142
20x11-9	280/50-9	142	170
22x10-9	255/65-9	142	170
22x11-9	280/60-9	142	170
22x12.5-9	320/55-9	142	170
25x11-9	280/70-9	142	170
25x12-9	305/65-9	170	227
25x13.5-9	345/60-9	170	227

Diese Werte sind Richtwerte.

Im Einzelfall können fahrzeugspezifisch abweichende Mengen erforderlich sein.

Ces valeurs sont des données de référence.

C'est possible que les quantités soient différentes pour un véhicule spécifique .

Auswuchtperlen ATV Granulat d'équilibrage ATV



Dimension Zoll <i>dimension pouce</i>	Dimension metrisch <i>dimension métrique</i>	Strassenprofil <i>profile route</i>	Geländeprofil <i>profile terrain</i>
--	---	--	---

10 Zoll/pouce			
	165/70-10	170	227
	175/70-10	170	227
	180/60-10	170	227
18x9-10	225/45-10	170	227
18x10-10	225/40-10	170	227
19x6-10	150/75-10	113	142
20x11-10	280/55-10	227	282
21x7-10	180/80-10	170	227
22x7-10	180/85-10	170	227
22x8-10	205/75-10	170	227
22x10-10	255/60-10	170	227
22x11-10	280/55-10	170	227
22x12.5-10	320/55-10	227	282
23x7-10	175/90-10	170	227
24x11-10	285/65-10	170	227
25x12-10	305/65-10	227	282

11 Zoll/pouce			
23x8-11	205/75-11	170	227
24x8-11	205/80-11	170	227
24x9-11	230/80-11	170	227
24x10-11	255/80-11	227	282
25x10-11	255/70-11	227	282
25x12-11	305/55-11	227	282
26x12-11	305/60-11	227	282

Diese Werte sind Richtwerte.
Im Einzelfall können fahrzeugspezifisch abweichende Mengen erforderlich sein.

*Ces valeurs sont des données de référence.
C'est possible que les quantités soient différentes pour un véhicule spécifique .*

Auswuchtperlen ATV Granulat d'équilibrage ATV



Dimension Zoll <i>dimension pouce</i>	Dimension metrisch <i>dimension métrique</i>	Strassenprofil <i>profile route</i>	Geländeprofil <i>profile terrain</i>
--	---	--	---

12 Zoll/pouce			
185/88-12		227	282
22x10-12	225/50-12	227	282
23x8-12	205/70-12	227	282
24x8-12	205/75-12	227	282
25x8-12	205/80-12	227	282
25x10-12	270/60-12	227	282
26x10-12	255/70-12	227	282
26x12-12	305/55-12	227	282
27x10-12	255/75-12	227	282
27x12-12	305/65-12	282	340
28x10-12	255/80-12	227	282
28x12-12	305/65-12	282	340

14 Zoll/pouce			
26x9-14	230/65-14	227	282
26x11-14	280/55-14	227	282
27x10-14	255/65-14	227	282
27x12-14	305/55-14	227	282
28x9-14	230/75-14	227	282
28x11-14	280/65-14	227	282
30x9-14	230/55-14	227	282
30x11-14	280/55-14	227	282


15 Zoll/pouce			
26x8-15	205/65-15	227	282

Diese Werte sind Richtwerte.
Im Einzelfall können fahrzeugspezifisch abweichende Mengen erforderlich sein.

Ces valeurs sont des données de référence.
C'est possible que les quantités soient différentes pour un véhicule spécifique .

Auswuchtperlen Motorrad Granulat d'équilibrage moto

Dimension Zoll <i>dimension pouce</i>		Füllmenge <i>Capacité de remplissage</i>
12-13		80
14-16	bis / à 130mm	113
14-16	ab / dès 140mm	142
17-19	bis / à 130mm	142
17-19	ab / dès 140mm	170
20-21		227

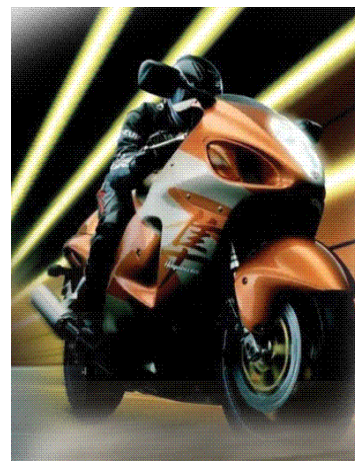

Diese Werte sind Richtwerte.

Im Einzelfall können fahrzeugspezifisch abweichende Mengen erforderlich sein.

Bitte verwenden Sie unser Produkt nicht bei Michelin-Reifen mit Base Cap-Technologie, da die Oberflächenstruktur und Gummimischung des Inliners dort keine elektrostatische Aufladung zulässt

Bei der Befüllung des Motorrad-Reifens immer die Füllflasche mit PVC-Schlauch verwenden, um zu vermeiden, dass Auswuchtperlen sich am Montagefett anlagern und dadurch eventuell die Reifenwulst beschädigen !

Ces valeurs sont des données de référence.

C'est possible que les quantités soient différentes pour un véhicule spécifique .

N'utilisez svp pas notre produit avec des pneus Michelin à technologie "Base Cap" parce que la structure de la surface et la composition de caoutchouc de la partie intérieure ne permet pas le charge électrostatique.

Utilisez toujours la bouteille remplissage avec le tuyau en PVC lors du remplissage des pneus moto avec granulat d'équilibrage, dans le cas contraire il est possible que les granulats d'équilibrage restent fixées à la graisse de montage et endommagent le pneu.



Auswuchtperlen Off-Road Granulat d'équilibrage Off-Road

Reifengrösse Taille de pneu	Füllmenge Capacité de remplissage	Reifengrösse Taille de pneu	Füllmenge Capacité de remplissage	Reifengrösse Taille de pneu	Füllmenge Capacité de remplissage
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Bei reiner Strassenanwendung eine Packungssgrösse höher verwenden
 Pour usage juste route, utilisez une remplissage plus haute.

15 Zoll/pouce					
195/80R15	170	215/70R 16	227	225/55R 18	282
215/80R15	170	225/70R 16	227	235/55R 18	282
225/80R15	170	235/70R 16	282	255/55R 18	340
205/75R 15	170	245/70R 16	282	285/55R 18	340
215/75R 15	170	255/70R 16	282	235/50R 18	282
225/75R 15	170	265/70R 16	282	285/50R 18	340
235/75R 15	170	275/70R 16	282	255/48R 18	340
255/75R 15	170	305/70R 16	282		
265/75R 15	170	195/65R 16	227	18 Zoll/pouce	
205/70R 15	227	215/65R 16	227	225/55R 18	282
215/70R 15	227	245/65R 16	282	235/55R 18	282
225/70R 15	227	255/65R 16	282	255/55R 18	340
235/70R 15	170	305/65R 16	282	285/55R 18	340
245/70R 15	170	215/60R 16	227	235/50R 18	282
255/70R 15	170	225/60R 16	227	285/50R 18	340
265/70R 15	170	235/60R 16	282	255/48R 18	340
215/65R 15	170				
255/60R 15	170	17 Zoll/pouce		19 Zoll/pouce	
275/60R 15	170	235/80R 17	282	225/55R 19	340
10.5x75R 15	170	255/75R 17	282	275/55R 19	340
30x09.50R 15	227	225/70R 17	227	255/50R 19	340
31x10.50R 15	227	235/70R 17	282	265/50R 19	340
31x11.50R 15	227	265/70R 17	282	275/45R 19	340
31x12.50R 15	227	315/70R 17	282	285/45R 19	340
31x14.50R 15	227	225/65R 17	227	295/45R 19	340
32x11.50R 15	227	235/65R 17	282		
32x12.50R 15	227	245/65R 17	282	20 Zoll/pouce	
33x12.50R 15	227	255/65R 17	282	255/50R 20	397
		265/65R 17	282	275/50R 20	397
		275/65R 17	282	365/45R 20	397
16 Zoll/pouce		215/60R 17	227	275/45R 20	397
215/85R 16	227	225/60R 17	227	295/45R 20	397
235/85R 16	282	235/60R 17	282	275/40R 20	397
255/85R 16	282	255/60R 17	282	295/40R 20	397
265/85R 16	282	275/60R 17	282	315/35R 20	397
275/85R 16	282	225/55R 17	227		
345/65R 16	282	235/55R 17	282	21 Zoll/pouce	
175/80R 16	227	275/55R 17	282	295/35R 21	397
205/80R 16	227	255/50R 17	282		
215/80R 16	227			22 Zoll/pouce	
235/80R 16	282			305/45R 22	397
215/75R 16	227	18 Zoll/pouce		305/40R 22	397
225/75R 16	227	235/65R 18	282	265/35R 22	397
245/75R 16	282	235/60R 18	282	285/30R 22	397
265/75R 16	282	255/60R 18	340	295/30R 22	397
285/75R 16	282	265/60R 18	340	315/30R 22	397
295/75R 16	282	275/60R 18	340		
315/75R 16	282	285/60R 18	340		